

HA16 E HA16 E PRO



BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

- > Capacité de charge de 300kg et dévers de 5°
- > Essieu oscillant avec blocage manuel du différentiel pour augmenter la traction au sol (modèle PRO)
- > 4 roues directrices pour plus d'agilité (modèle PRO)

OPÉREZ PARTOUT ET À TOUT MOMENT EN MODE ZÉRO ÉMISSION

- > Conduite 100% électrique
- > Fonctionnement silencieux et propre
- > Utilisation polyvalente : intérieur / extérieur sur tous types de chantiers

PROLONGEZ VOS CYCLES D'UTILISATION

- > Solutions de recharge multiples et rapides adaptées à toutes les situations de chantier
- > Chargement rapide grâce au Range Extender amovible (option compatible avec d'autres machines PULSE0)

TRAVAILLEZ EN SÉCURITÉ

- > Haulotte Activ'Shield Bar : système anti-écrasement (standard modèle PRO)
- > Haulotte Activ'Lighting System : charger et décharger la machine en condition de faible visibilité (standard modèle PRO)
- > Poignée de transport pour assurer la sécurité de l'opérateur lors du chargement et du déchargement (en option)


HA16 E

HA16 E PRO

NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

	HA16 E	HA16 E PRO
Hauteur de travail	16 m	
Hauteur plateforme	14 m	
Déport maximum	7.94 m	
Point d'articulation	7.88 m	
Capacité maximum	300 kg	
A Longueur hors tout	6.78 m	
Longueur de stockage	5.79 m	
B Largeur hors tout	2.3 m	
C Hauteur repliée	2.29 m	
Hauteur de stockage	3 m	
D Empattement	2.1 m	
E Garde au sol	30 cm	
F x G Dimensions plateforme	1.8 x 0.8 m (Option 2.40 x 0.9 m)	
H Longueur de stockage / transport	5.79 m	
Hauteur de stockage / transport	3 m	
Déport arrière	16.2 cm	
Dévers	5 °	
Vitesse de translation	4,9 km/h	
Vitesse de vent maxi	45 km/h	
Pente maximum	40 %	
Rayon de braquage extérieur	5 m	3.3 m
Poids total	7 030 kg	7 120 kg
Batteries	48V - 390Ah (C20)	

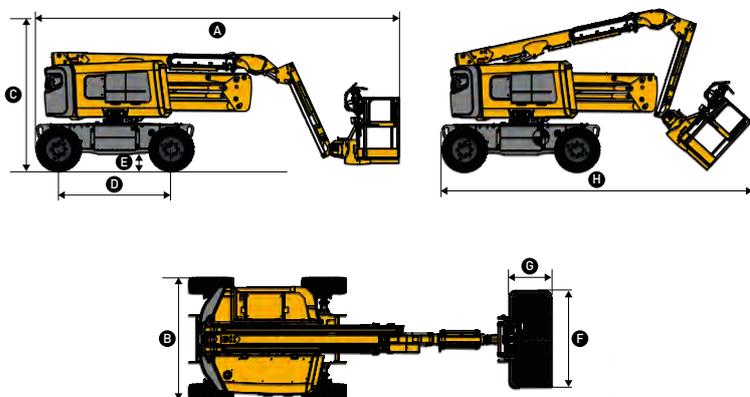

ÉQUIPMENTS STANDARDS

- > Haulotte Activ'Lighting System (standard modèle PRO)
- > Mouvements proportionnels et simultanés
- > Panier modulaire 1.8 x 0.8 m
- > Accès au portail multi-services MyHaulotte
- > Prise télématique universelle
- > 4 roues motrices et 2 directrices (standard modèle E)
- > 4 roues motrices et 4 directrices (standard modèle PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Shield Bar (standard modèle PRO)
- > Gyrophare

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Pneus non marquants
- > Prise USB
- > Kit vitrier
- > Abonnement télématique Sherpal
- > Rotation continue 360° (modèle PRO uniquement)
- > Capot de protection Range Extender
- > Panier large 2.44 x 0.91 m
- > Poignée de transport
- > REX 5.5 kW - Stage 5
- > Charge accélérée 380V

